

Plato de ducha ZONE



Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPG de primera calidad

- Producto certificado Clase 1, según la norma UNE - EN 14527:2016+A1:2019
- Diseño referente en el mercado
- Versátil y adaptable a cualquier espacio y estilo
- Permite adaptar las medidas de largo y ancho a las necesidades del cliente
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado
- Textura de pizarra natural con antideslizamiento Clase 3



CERTIFICACION CLASE 1
(UNE-EN 14527:2016 + A1:2019)



Antideslizamiento
CLASE 3



Producto ultraligero



No contiene Sílice



Materia prima de alta calidad



Textura de alta definición



7 Colores de la carta RAL



Resistente a productos químicos



Antibacteriano



Fácil de limpiar



Fácil de transportar



Resistente a impactos



Espesores mínimos



Hidrófugo





Fácil de cortar



Resistente al choque térmico


Vistas

Detalle de la zona de desagüe, sin y con rejilla inox, y lateral del plato de ducha.




Cubierta / Textura

Cubierta de Gel Coat de alta resistencia. Textura antideslizante Clase 3, con acabado de pizarra natural y superficie satinada.

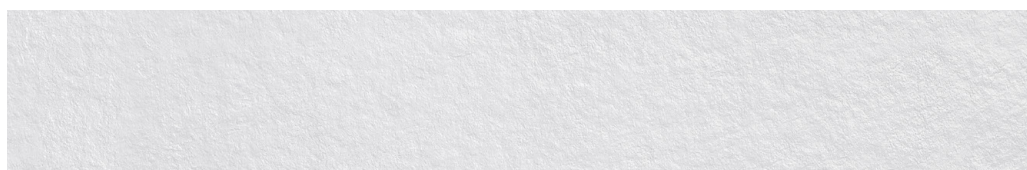


Colores

Modelo ZONE disponible en 7 colores de la carta RAL

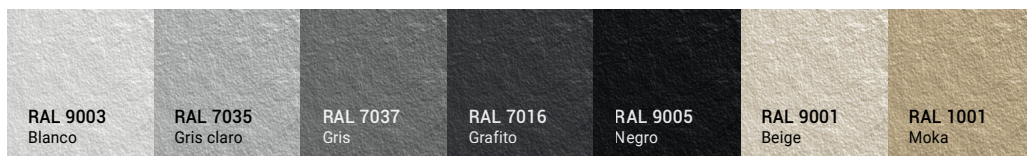

Dimensiones

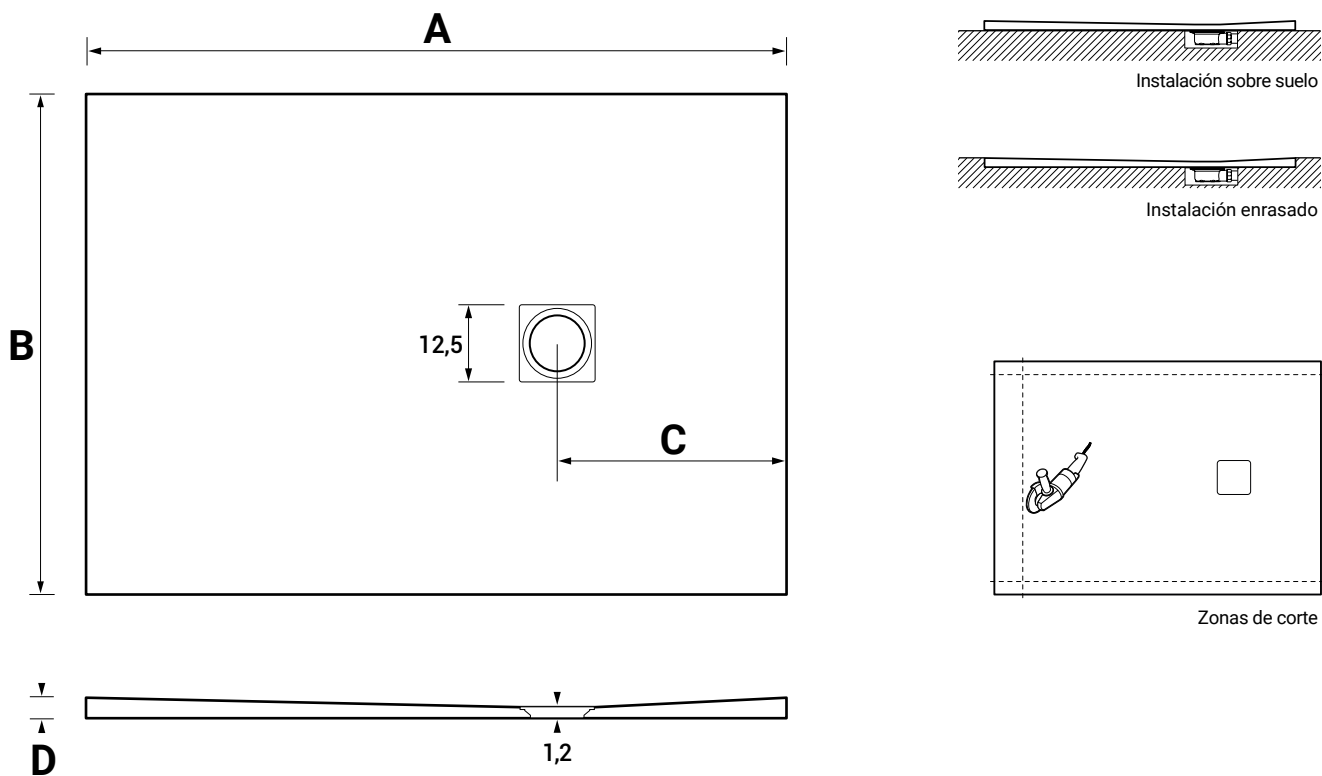

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros

A														
B 70	80 C 30 D 2,5	90 C 30 D 2,5	100 C 30 D 2,5	110 C 35 D 2,5	120 C 35 D 2,5	130 C 35 D 2,5	140 C 40 D 2,8	150 C 40 D 2,8	160 C 45 D 2,8	170 C 45 D 2,8	180 C 50 D 3,0	190 C 50 D 3,0	200 C 55 D 3,0	220 C central D 3,0
B 75	-	90 C 30 D 2,5	100 C 30 D 2,5	110 C 35 D 2,5	120 C 35 D 2,5	130 C 35 D 2,5	140 C 40 D 2,8	150 C 40 D 2,8	160 C 45 D 2,8	170 C 45 D 2,8	180 C 50 D 3,0	190 C 50 D 3,0	200 C 55 D 3,0	220 C central D 3,0
B 80	80 C central D 2,5	90 C 30 D 2,5	100 C 30 D 2,5	110 C 35 D 2,5	120 C 35 D 2,5	130 C 35 D 2,5	140 C 40 D 2,8	150 C 40 D 2,8	160 C 45 D 2,8	170 C 45 D 2,8	180 C 50 D 3,0	190 C 50 D 3,0	200 C 55 D 3,0	220 C central D 3,0
B 90	-	90 C central D 2,5	100 C 30 D 2,5	110 C 35 D 2,5	120 C 35 D 2,5	130 C 35 D 2,5	140 C 40 D 2,8	150 C 40 D 2,8	160 C 45 D 2,8	170 C 45 D 2,8	180 C 50 D 3,0	190 C 50 D 3,0	200 C 55 D 3,0	220 C central D 3,0
B 100	-	-	100 C central D 2,5	110 C 35 D 2,5	120 C 35 D 2,5	130 C 35 D 2,5	140 C 40 D 2,8	150 C 40 D 2,8	160 C 45 D 2,8	170 C 45 D 2,8	180 C 50 D 3,0	190 C 50 D 3,0	200 C 55 D 3,0	220 C central D 3,0
B 120	-	-	-	-	120 C central D 2,5	130 C central D 2,5	140 C central D 2,8	150 C central D 2,8	160 C central D 2,8	170 C central D 2,8	180 C central D 3,0	190 C central D 3,0	200 C central D 3,0	220 C central D 3,0

* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas A y B), +/- 0,3 (Cota D)