

Plato de ducha

MARCO ESTÁNDAR

EZ
EQUIZONE
BATH TECH

Plato de ducha fabricado con una mezcla de resina de poliéster y carga mineral, con acabado de Gel Coat ISO-NPG de primera calidad

- Producto certificado Clase 1, según la norma UNE - EN 14527:2016+A1:2019
- Por su borde perimetral está indicado en espacios que requieran un sistema antidesbordamiento adicional que ofrezca la máxima seguridad
- Multitud de medidas disponibles
- Es posible colocarlo sobre suelo o enrasado
- Textura de pizarra natural con antideslizamiento Clase 3



CERTIFICACION CLASE 1
(UNE-EN 14527:2016 + A1:2019)



Antideslizamiento
CLASE 3



Producto ultraligero



No contiene Silíce



Materia prima de alta calidad



Textura de alta definición



7 Colores de la carta RAL



Resistente a productos
químicos



Antibacteriano



Fácil de limpiar



Fácil de transportar



Resistente a impactos



Espesores mínimos



Hidrófugo






Marco antidesbordamiento



Resistente al choque térmico


Vistas

Detalle de la zona de desagüe, sin y con rejilla inox, y lateral del plato de ducha. El plato de ducha incluye la rejilla inox.




Cubierta / Textura

Cubierta de Gel Coat de alta resistencia. Textura antideslizante Clase 3, con acabado de pizarra natural y superficie satinada.

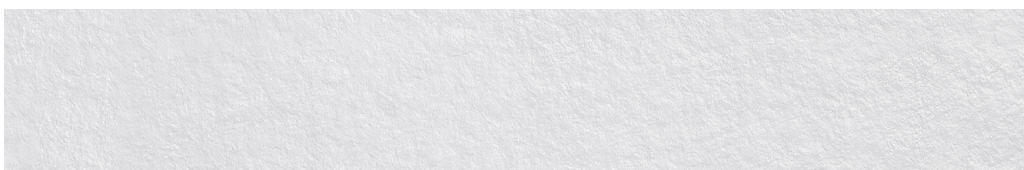


Colores

Modelo MARCO disponible en 7 colores de la carta RAL

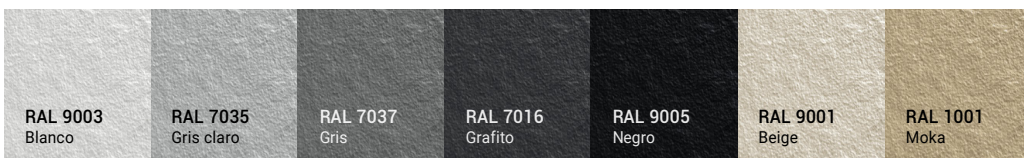

Dimensiones

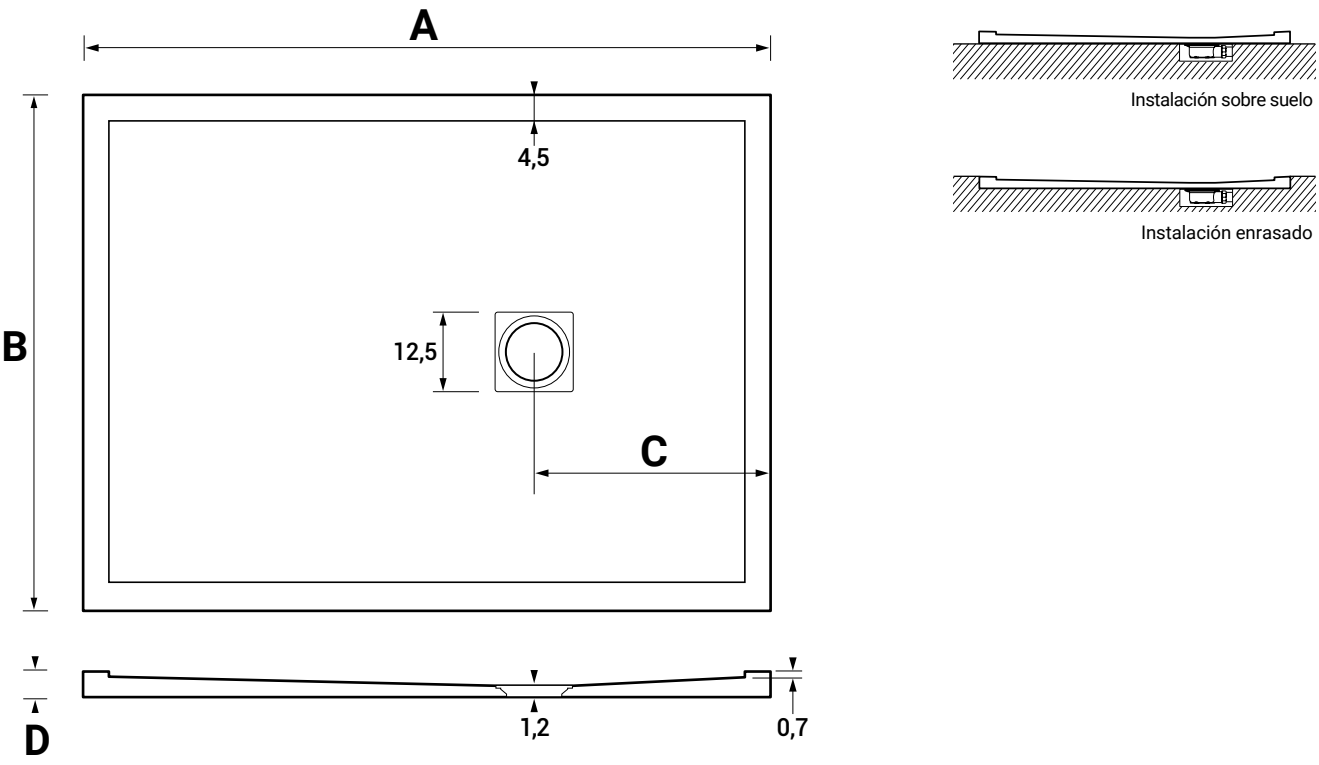

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros

A										
B 70	-	-	100 <i>C 30 D 2,8</i>	120 <i>C 35 D 2,8</i>	140 <i>C 40 D 3,0</i>	150 <i>C 40 D 3,0</i>	160 <i>C 45 D 3,0</i>	170 <i>C 45 D 3,0</i>	180 <i>C 50 D 3,2</i>	200 <i>C 55 D 3,2</i>
B 80	80 <i>C central D 2,8</i>	-	100 <i>C 30 D 2,8</i>	120 <i>C 35 D 2,8</i>	140 <i>C 40 D 3,0</i>	150 <i>C 40 D 3,0</i>	160 <i>C 45 D 3,0</i>	170 <i>C 45 D 3,0</i>	180 <i>C 50 D 3,2</i>	200 <i>C 55 D 3,2</i>
B 90	-	90 <i>C central D 2,8</i>	100 <i>C 30 D 2,8</i>	120 <i>C 35 D 2,8</i>	140 <i>C 40 D 3,0</i>	150 <i>C 40 D 3,0</i>	160 <i>C 45 D 3,0</i>	170 <i>C 45 D 3,0</i>	180 <i>C 50 D 3,2</i>	200 <i>C 55 D 3,2</i>
B 100	-	-	100 <i>C central D 2,8</i>	120 <i>C 35 D 2,8</i>	140 <i>C 40 D 3,0</i>	150 <i>C 40 D 3,0</i>	160 <i>C 45 D 3,0</i>	170 <i>C 45 D 3,0</i>	180 <i>C 50 D 3,2</i>	200 <i>C 55 D 3,2</i>

* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas A y B), +/- 0,3 (Cota D)